

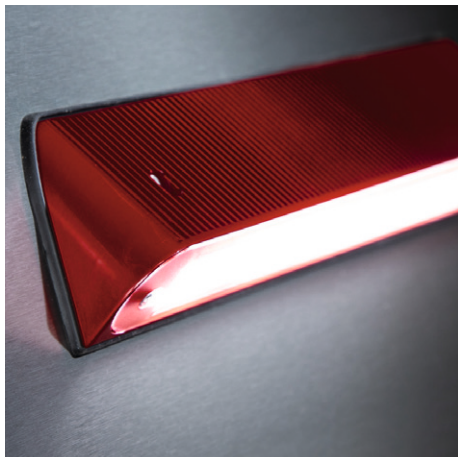
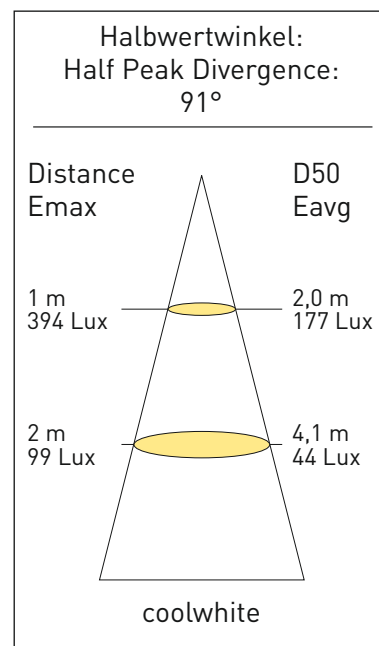


F-25S

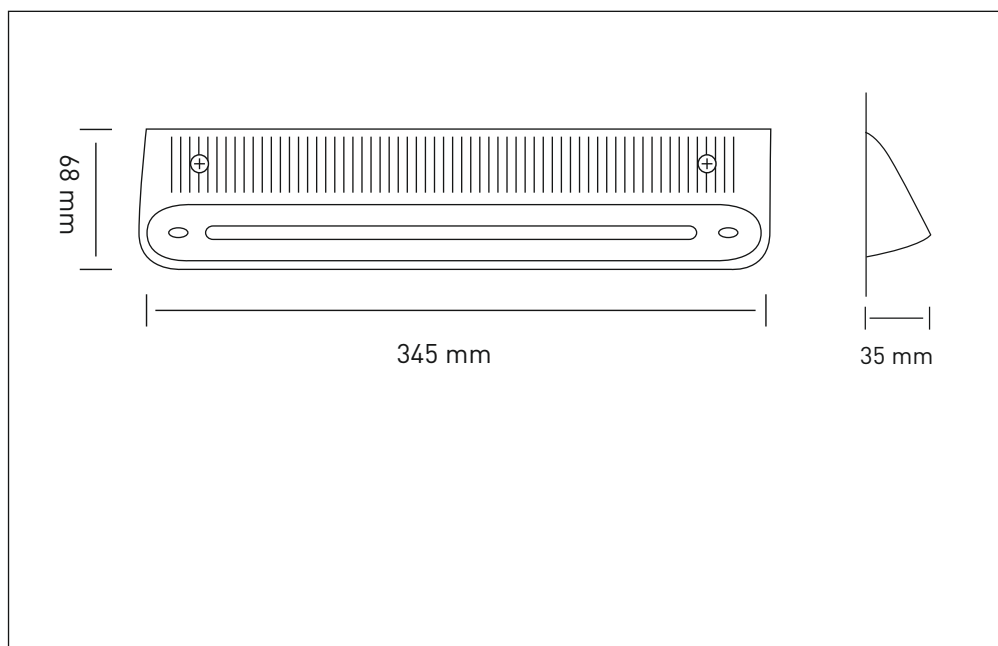

Technische Daten Technical Data	
Typ	F-25S
Spannung Voltage	10 – 30 Volt (Multivolt)
Leistung Power consumption	17 W
Lichtstrom Luminous flux	ca. 1.200 Lm
Temperaturbereich Temperature range	-30° – +60°C -22 – +140°F
Abmessungen Dimension	345 x 68 mm
Gewicht weight	675 gramm
Schutzart Protection class	IP67
Lichtfarbe Light color	kalt- oder warmweiß cool- or warmwhite (ca. 6.500 K, 3.000 K)
Nachtlicht Nightlight	nein no
CRI [Color Rendering Index]	> 80
Lebensdauer Lifetime	> 50.000 Stunden/L70 hours/L70
Schalter Switch	nein no
Dimmbar Dimmable	nein no
Gehäuse Housing	Aluminium Aluminum
Anschlusskabel Connecting Cord	2-adrig, Länge: 50 cm 2-wire, Length: 50 cm
Besonderheiten Features	



Typ	Switch	Housing Color	Order No.	
	F-25S LED 17 Watt Surface mount			
	F-25S 10-30 Volt/DC coolwhite	no	white	7663
	F-25S 10-30 Volt/DC warmwhite	no	white	7664
	F-25S 10-30 Volt/DC coolwhite	no	red	7443
	F-25S 10-30 Volt/DC warmwhite	no	red	7444
	F-25S 10-30 Volt/DC coolwhite	no	anthra	7463
	F-25S 10-30 Volt/DC warmwhite	no	anthra	7464
	Dimmable F-25 S work via third wire to dimmer R-570			